

# 調査作業のお知らせ

日頃、東海道新幹線の工事にご理解、ご協力頂き誠にありがとうございます。

この度、東海道新幹線 第3浜名橋りょう(西浜名橋)の橋脚修繕優先順位の検討を目的とした調査を実施いたします。

調査内容は、作業船を使用した橋脚コンクリートのサンプル採取及び外観確認です。

細心の注意を払って作業して参りますので、何卒ご理解とご協力を頂きますようお願い申し上げます。

【コンクリートサンプル採取 作業状況】

## 作業の詳細

- 1) 契約件名 東海道新幹線橋りょう健全度その他調査(R2)
- 2) 作業箇所 東海道新幹線 第3浜名橋りょう 橋脚
  - ①コンクリートサンプル採取: 1~24Pのうち奇数番号の橋脚(17P除く)
  - ②外観確認調査 : 1~24P(10P,17P,18P除く)
- 3) 作業期間 5月GW明け~7月末まで(長期連休を除く) 内2週間程度
- 4) 作業時間帯 8:00~17:00
- 5) 発注者 東海旅客鉄道株式会社 新幹線鉄道事業本部 浜松保線所
- 6) 施工業者 ジェイアール東海コンサルタンツ株式会社 TEL: 052-746-7121
- 7) 現場担当者 江口 博康 TEL: 080-1589-0227



調査全景



監視船配置状況



コア抜きによる採取状況




無収縮モルタル充填状況

【施工位置図】



【詳細図】

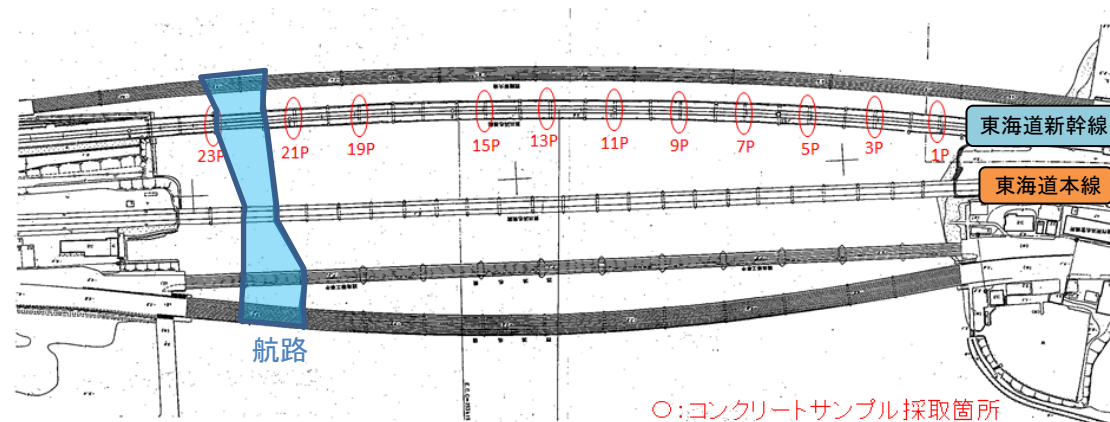

○:コンクリートサンプル採取箇所