

工事のお知らせ

日頃より、静岡県内の港湾行政について、ご理解とご協力をいただき、ありがとうございます。

この度、静岡県浜松土木事務所では、舞阪PBSで係船杭の取替工事を下記のとおり行うこととなりました。工事中はなにかとご迷惑をおかけ致しますが、安全に作業いたしますので、ご理解とご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

なお、不明な点等がございましたら、お手数ですが下記担当まで連絡いただきますよう、お願いいたします。

工 事 名 令和2年度浜名港長寿命化対策推進工事（舞阪PBS係船杭取替工）

工 事 箇 所 浜松市西区舞阪町弁天島 地内 ※下図参照

施 工 期 間 令和3年 3月3日～令和3年 3月末 ※施工期間の延長の可能性があります。

作 業 時 間 8：00～日没まで

休 日 土曜日・日曜日（工事の進捗状況によって、変更することがあります。）

作業時道路形態 作業時車両通行止め（交通整理人配置）

株式会社 セイコー技研
施工に関する
お問い合わせ 担当 工藤 晴康 電話 053-592-4127
※施工に関するお問い合わせは上記施工業者をお願いします。

浜松土木事務所 工事課
事業に関する
お問い合わせ 担当 平野 実彩 電話 053-458-7278
※事業に関するお問い合わせは上記連絡先をお願いします。

・工事施工箇所




※ 係船杭取替区間 係船番号 C201～C280


※裏面へ続く

・施工方法

- ・施工はC201から東に向かって1列づつ施工します。
(1日当り6列程度施工予定 計14日間程度)
- ・道路にクレーン車を配置し茶色杭の撤去を行います。撤去後、新しい水色杭をウォータージェット、ブローカーを使用し所定の位置に設置します。(作業形態図参照)
- ・クレーン配置時は車両の通り抜けができません。安全に作業を実施するため、誘導員・作業員の指示に従ってくださいますよう、ご協力お願いします。(作業範囲は20m)

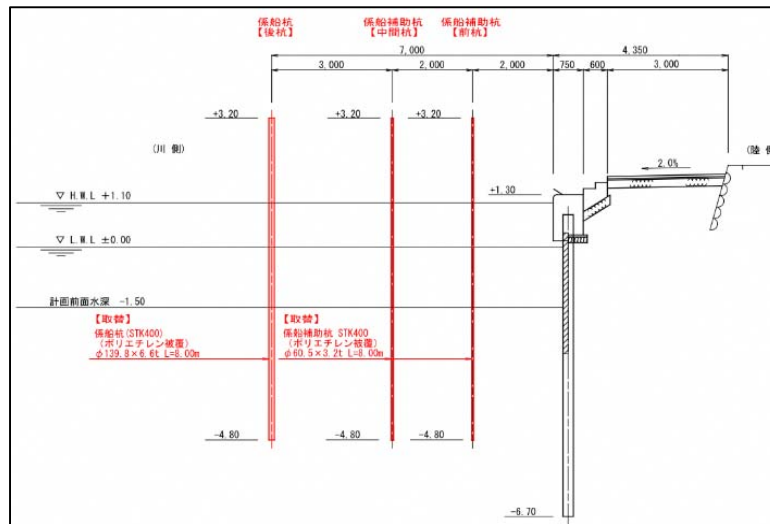

作業形態図

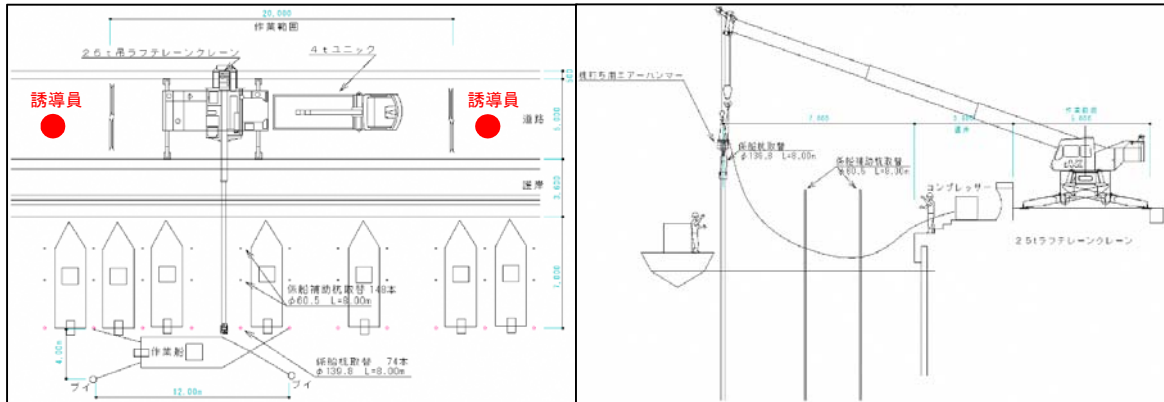

※作業船を使用しますが、作業船からの施工が難しい場合は、係留船舶へ乗船し施工を行う場合がありますので、ご了承下さい。(乗船した場合は船舶の清掃を行います。)

後杭が現在の杭より太くなり約140mmとなります。施工時、浮環は現在付いているものをそのまま現状復旧致しますが、大きさが合わなかったり復旧できない場合、ロープで仮固定させていただきますので、工事後各自でご確認をお願いします。