

東海道新幹線 3番鉄橋 西側護岸 鋼矢板修繕工事のお知らせ

日頃、工事に御理解、ご協力頂き誠にありがとうございます。

この度、護岸の延命化及び耐力強化を図ることを目的とし、護岸鋼矢板の修繕を実施します。

皆様方にはご不便をお掛けすることになりますが、細心の注意を払って作業して参りますので、何卒ご理解とご協力を頂きますようお願い申し上げます。

- 1) 工 事 件 名 浜松保線所管内土木構造物修繕工事
- 2) 施 工 箇 所 東海道新幹線 3番鉄橋 西側護岸
- 3) 施 工 期 間 2025年5月上旬～2025年8月下旬(工事期間の内、1ヶ月程度)
- 4) 作業時間帯 昼間作業 (8:00～19:00) ※潮目により開始時刻の前倒しをする場合あり
- 5) 発 注 者 東海旅客鉄道株式会社 新幹線鉄道事業本部 浜松保線所
- 6) 施 工 業 者 名工建設株式会社 静岡支店 浜松工事事務所 TEL053-450-5233

【注意事項】

- ・「工事中」の注意ブイで表示します。
- ・作業船が橋梁下の航路を横切ることがあります。
- ・現場では、注意ブイ等の表示を確認し、警戒船の指示に従い、安全確認の上、通行して下さい。
- ・作業船には係留用ロープ等を設置しているため、船から離れて通行して下さい。
- ・護岸付近で潜水士が水中で作業しているため、安全確認の上、通行して下さい。


【施工位置図(全




【施工位置写真】




電気防食施工手順

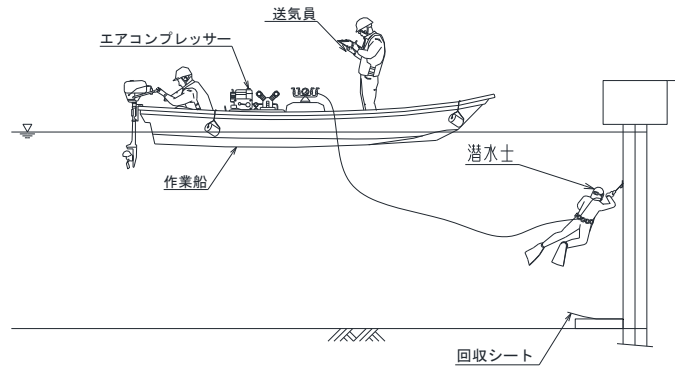


1. アルミニウム合金陽極を作業船にて現場に搬入します。
対象鋼矢板に陽極吊り下げ用フックを水中溶接により取付けます。
海洋汚染防止のため、海底に回収シートを設置します。

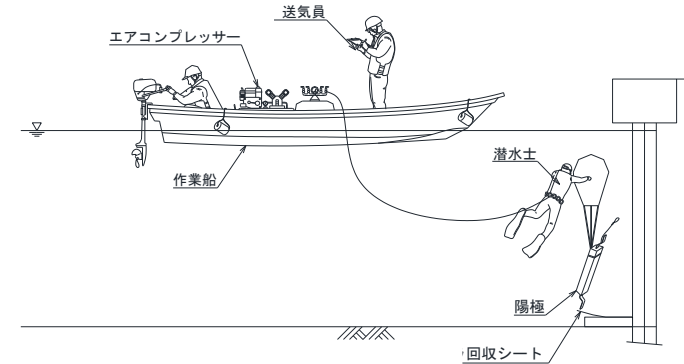

2. 番線を取り付けた陽極を海中に降ろし、
番線をフックにかけ陽極を吊り下げます。

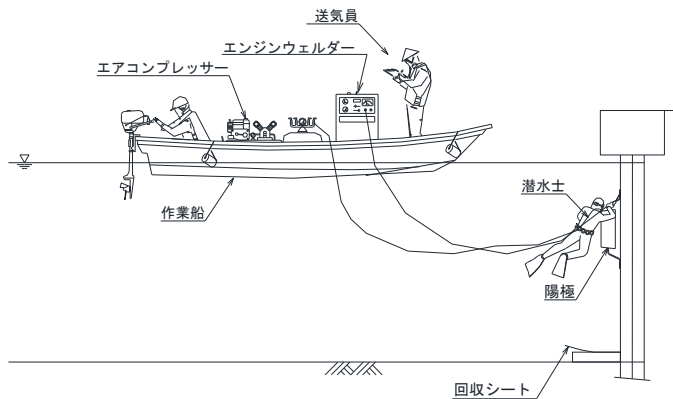

3. 陽極を水中溶接により対象鋼矢板に取り付けます。

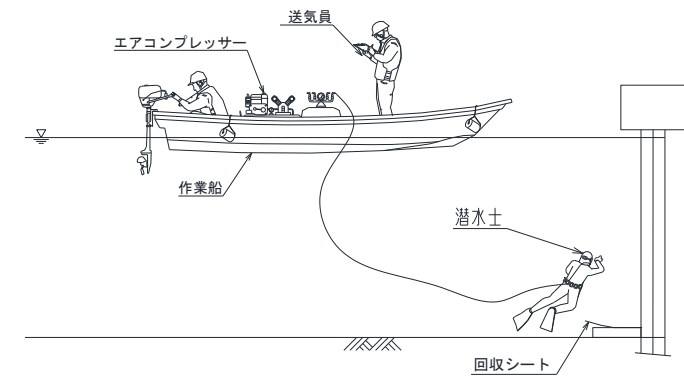

4. 陽極取り付け後、海底の回収シートを回収します。