

工事のお知らせ


本工事は、新川における洪水対策、航路確保を目的とした浚渫工事です

1. 工事名
- 令和7年度「第37-K4691-01号」二級河川新川県土強靱化 対策工事（浚渫工）
2. 工事箇所
- 浜松市 中央区 雄踏町 宇布見地先
3. 契約工期
- 自)令和7年8月21日 至)令和7年11月28日
- (水上作業)
- 自)令和7年9月4日頃 至)令和7年10月25日(予定)
※浚渫作業自体は9月末までに完了します。
4. 工事概要
- 宇布見橋より下流の範囲をマイクロポンプ船を使用して行います。
浚渫土量約1,300m³


工程表

工 種	数量	8 月	9 月	10 月	11 月
		10 20	10 20	10 20	10 20
準備工	1式				
浚渫工 (水上作業)	1式				
排砂管設置、撤去 (水上作業)	1式				
仮設工	1式				
片付工	1式				


浚渫イメージ図

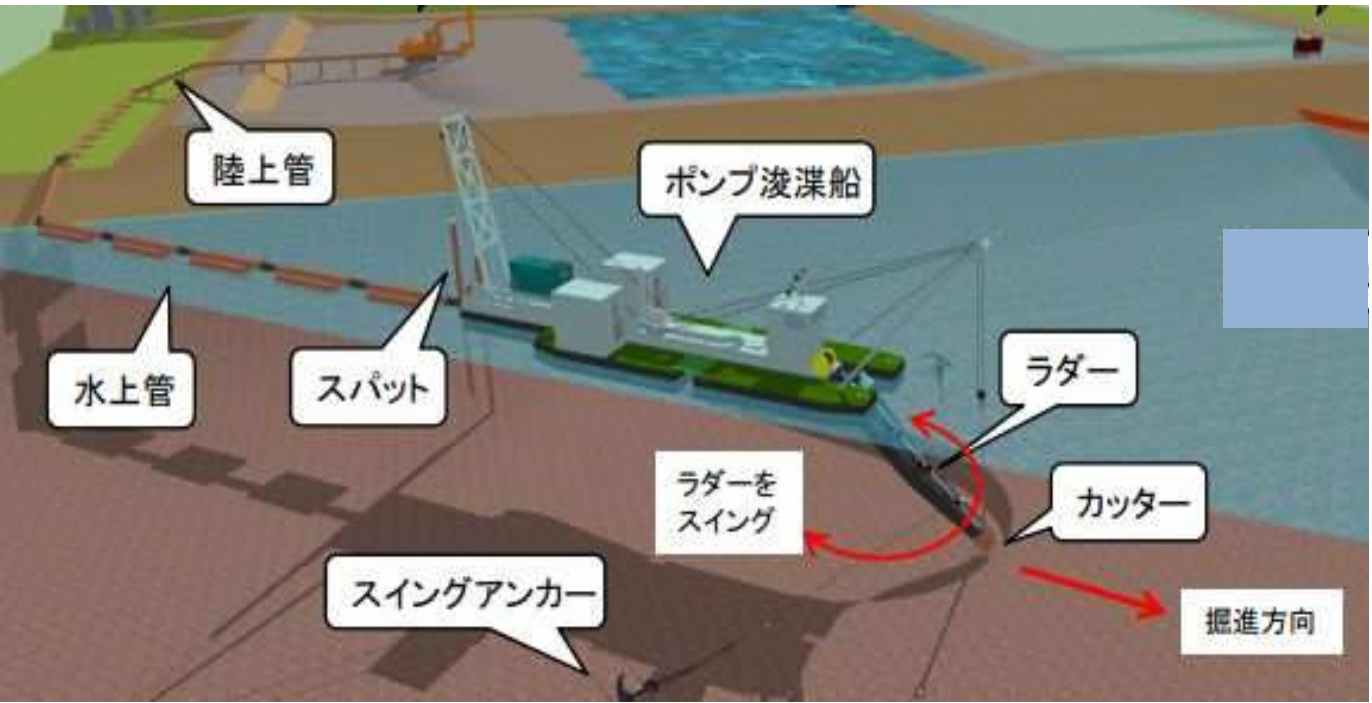


施工位置図

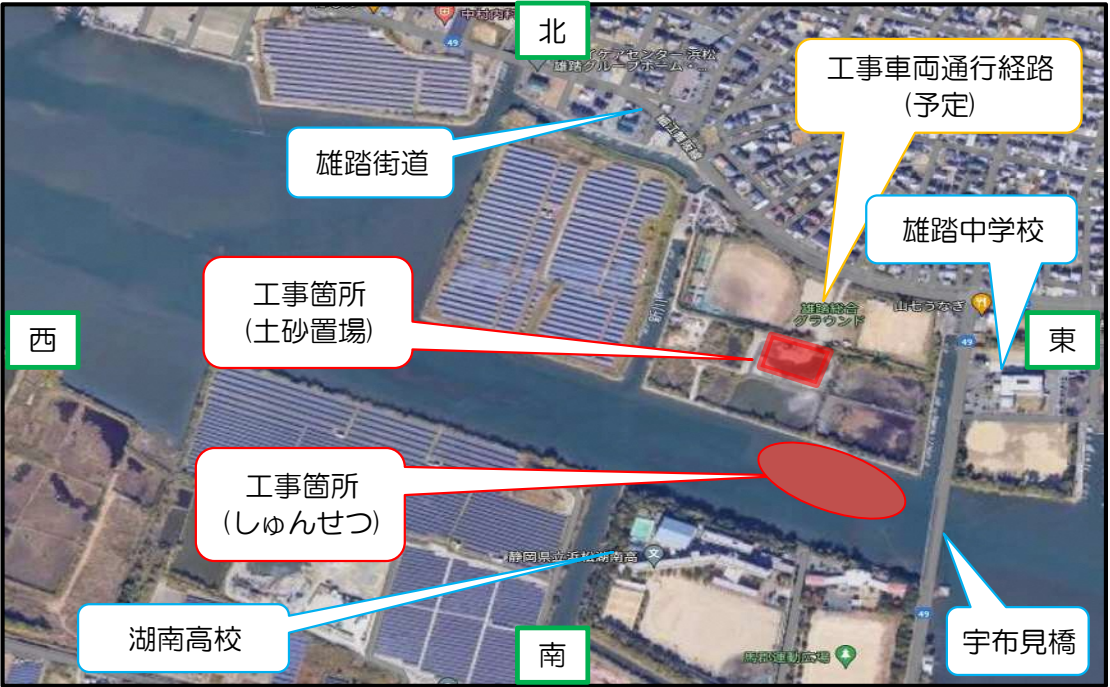

作業中の航路

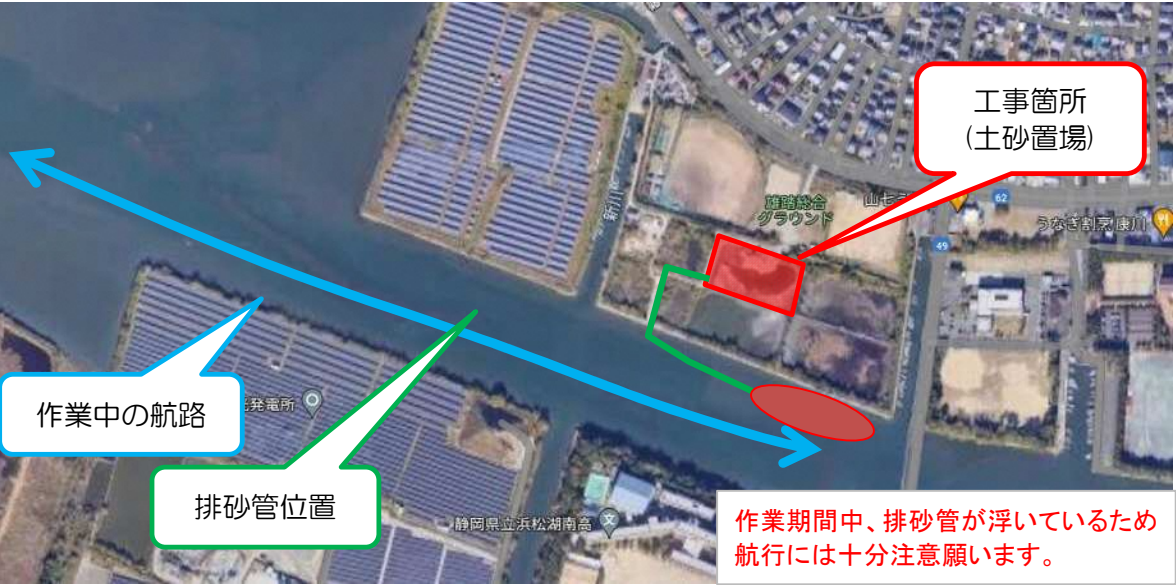

ポンプ船詳細図

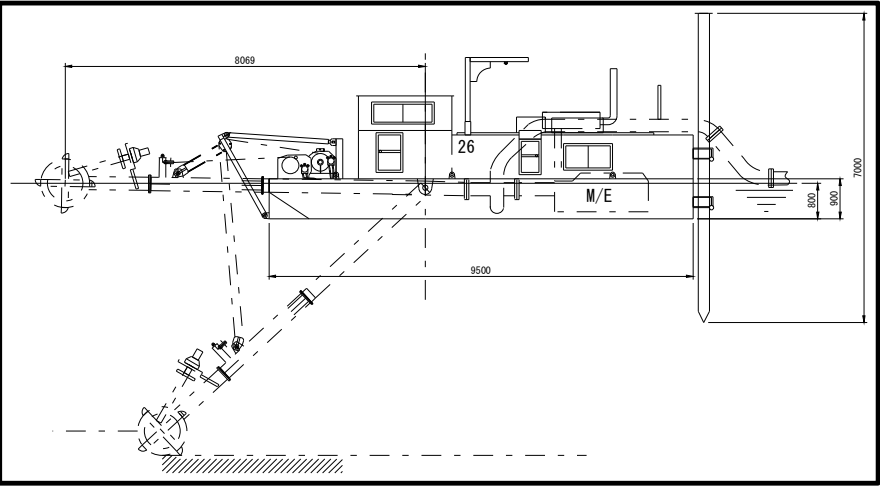

連絡先 (発注者) 静岡県浜松土木事務所 工事課
TEL 053-458-7274
(請負人)
・中村建設株式会社
浜松市中区中沢町71-23
TEL 053-471-3223 (土木部)
工事担当 鈴木 侑生
(携帯090-8724-1939)
岡部 竜典
(携帯080-8665-6882)